

Industrie – Bauelemente - Handelsgesellschaft mbH

Agence exclusive K. SCHULTEN
Bancs d'essais – cintreuses – machines
d'assemblage de volets roulants alu et PVC



Agence exclusive GLÖCKNER
Ebaureuses PVC



Agence exclusive TRICKY
Dispositifs d'aide à la fabrication de
menuiseries spéciales




Lève-vitres KS WIGA



*Les photos des modèles présentés ne sont pas contractuelles.
Certains équipements peuvent ne pas correspondre
à la description actuelle du produit.
- sous réserve d'erreurs et de modifications techniques -*



**Plus de 500 WIGA
en action!**

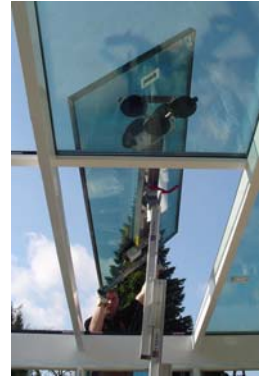

KS WIGA Lève-vitres / lève-charge

Existe en 3 modèles



Représenté en France et dans les pays
francophones par :

IBH GmbH

Mozartstraße 23

D-66111 SAARBRÜCKEN

Tél. 0049 / 681 938 78 58

Fax 0049 / 681 938 78 59

E-mail : ibh@ibh-sb.com / Internet :

www.ibh-sb.com



Lève-vitres KS WIGA 2002 - mécanique

Pour la pose rapide et confortable de vitres de jardins d'hiver, de toits et de vérandas.

Le KS WIGA 2002 rationalise le travail et offre une grande sécurité aux poseurs.

- Montage rapide et sans effort
- Grande mobilité et articulation grâce à une rotule pivotante-basculante
- Mise en place avec une extrême précision grâce à la manivelle
- Même de grandes et lourdes vitres peuvent être posées sans problème dans les toits
- Plateau de réception pouvant être bloqué horizontalement
- Utilisation universelle
- Démontage rapide
- Léger – Poids env. 95 kg

Caractéristiques techniques

Poids de levage	120 kg
Surface utile	env. 80 x 330 cm
Hauteur de levage	100 – 400 cm
Poids propre	env. 110 kg
Hauteur de levage	4 m

Dimensions entièrement replié :
H 115 x L 70 x P 80 cm

Lève-vitres KS WIGA 2002 M4 - électrique

Pour la pose rapide et confortable de vitres de jardins d'hiver, de toits et de vérandas.

Le KS WIGA 2002 M rationalise le travail et offre une grande sécurité aux poseurs.

- Montage rapide et sans effort
- Grande mobilité et articulation grâce à une rotule pivotante-basculante
- Mise en place avec une extrême précision grâce à une traction motorisée télécommandée.
- Même de grandes et lourdes vitres peuvent être posées sans problème dans les toits
- Plateau de réception pouvant être bloqué horizontalement
- Utilisation universelle
- Démontage rapide

Caractéristiques techniques

Moteur :	2 M
Branchement électrique :	230 V 50 Hz 0,75 kW
Section du câble :	4 mm
Charge de rupture :	10,1 KN
Poids de levage :	150 kg
Hauteur max. de levage :	4 m
Dimensions de charge :	80 x 330 cm
Poids propre :	env. 110 kg

Dimensions entièrement replié :
H 115 x L 70 x P 80 cm

Lève-vitres - KS WIGA 2002 M 5 électrique

Pour une mise en place confortable et sûre de votre vitrage de jardins d'hivers, toits et vérandas. Le lève-vitre KS WIGA 2002 M5 permet une rationalisation du travail et une grande sécurité pour les poseurs. La hauteur de levage est de 4,75 m et est réglable sans palier par télécommande.

- Léger
- Démontable
- Mise en œuvre universelle
- Assemblage en un temps record et sans efforts
- Mobilité et flexibilité considérables grâce à une articulation orientable
- Commande motorisée, d'utilisation simple, avec télécommande
- Même des vitrages lourds et très grands peuvent, sans problème, être mis en place dans des constructions de toits élevées
- Rationalisation du travail
- Sécurité pour les poseurs

Caractéristiques techniques

Moteur : 2 M
Branchement électrique : 230 V 50 Hz 0,75 kW
Section du câble : 4 mm
Charge de rupture : 10,5 KN
Poids de levage : 150 kg
Hauteur max. de levage: 4,75 m
Poids propre : env. 135 kg

Dimensions entièrement replié :
H 115 x L 70 x P 80 cm

