




# Nutfix

Réf. Art. 5 19 01

## EBAVUREUSE MANUELLE

travaillant sur une face, universelle pour angles de 25° - 180°,  
jonctions de traverses et de cintres

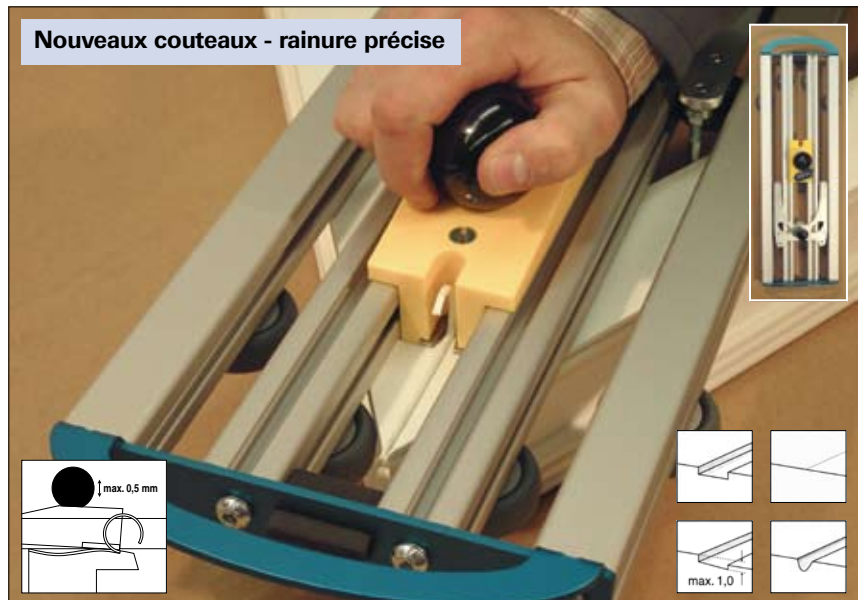

- Chariot coulissant spécial pour couteaux montés sur ressort
- Couteaux spéciaux montés sur ressort  
(2,5x0,5 - 3,0x0,5 - 3,5x0,5 - 2,5 x 0,7 - 3,0x0,7 - 3,5x0,7)

### Applications:

Approprié pour l'ébavurage de bourrelets de soudure des faces visibles de cadres de fenêtres PVC, pour :

- Angles à 90°
- Divers angles entre 25° et 180°
- Jonctions de traverses en V et de meneaux mécaniques
- Retouches de rainures
- Profilés avec ondulations légères
- Désaffleurer en particulier des jonctions de cintres surbaissés

### Vos avantages:

- Autorise une qualité de rainure maximum, comparable à des rainures réalisées sur machines
- Pas de dérive du couteau de rainurage, même dans le cas de rainures très longues
- Idéal pour les constructions de fenêtres spéciales
- Peut être utilisé pour les retouches de rainures (réclamations) même pour des ouvrants sur chantier
- Rapide et précis pour toutes les variantes de rainures possibles
- Le désaffleurer des profils peut être compensé par la mise en œuvre de couteaux biaisés (option)
- Profondeurs de rainure au choix, de 0,3 mm à 0,7 mm (option)
- Le couteau de rainurage suit automatiquement les ondulations légères du profilé (jusqu'à 0,5 mm)
- Hauteur du couteau pour l'amorce réglable via une vis de butée
- Léger, seulement 3,4 kg
- Pas d'encombrement de câbles ou de tuyaux pneumatiques
- Les bourrelets chauds de soudure peuvent être immédiatement rainurés
- Préchauffer les bourrelets froids à l'aide d'un pistolet thermique

### Dispositif manuel, composé de:

- Châssis de guidage
- Kit de rouleaux de fixation
- Chariot de serrage avec boulons d'ajustage et molette de fixation

### Options:

- Couteaux standard (2,5x0,3 - 2,5x0,5 - 3,0x0,3 - 3,0x0,5 - 3,5x0,3 - 3,5x0,5)  
Couteau standard pour ébavurage affleur
- Chariot coulissant standard
- Butée de traverse

**Poids:** env. 3,4 kg

**LxlxH:** 660 x 225 x 75 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

**Le couteau suit automatiquement les légères ondulations du profilé**

**tricky** Tricky - une marque  
Crasser Maschinen GmbH

## COUPON REPONSE

Société : \_\_\_\_\_  
Nom : \_\_\_\_\_  
Rue : \_\_\_\_\_  
Ville : \_\_\_\_\_  
Téléphone: \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Signature \_\_\_\_\_

**Oui, nous passons commande de**     **Oui, nous souhaitons une offre pour**

(Veuillez indiquer la quantité souhaitée)

- ▶  unités Réf. Art. 51901 Nutfix, y compris chariot standard
- ▶  unités Réf. Art. 51901-90 Butée pour traverse
- ▶  unités Réf. Art. 51901-91 S Chariot spécial pour couteaux montés sur ressorts
- ▶  unités Réf. Art. 51901-0000 Couteau pour ébavurage affleur (filmé, en couleur)
- ▶  unités Réf. Art. 51901-1111 Couteau pour joint marqué

Cocher ou saisir la quantité Monté sur ressort, indiquer « S »		Largeur de rainure		
		2,5 mm	3 mm	3,5 mm
<b>Profondeur de rainure</b>	0,3 mm*			
	0,5 mm			
	0,7 mm**			

(\* non monté sur ressort (\*\* uniquement monté sur ressort (chariot spécial indispensable))